



Single-color, Dual color CCT and Multi color RGB+CCT LED strip zigbee receiver

TECHNICAL PARAMETERS

Single color receiver

- Light type single color
- Output channel number 2
- Zigbee 3.0
- Input voltage 12-36VDC
- Output voltage 12-36VDC
- Output current max. 2CH, 5A/CH, max. power 2x60-180W
- Control distance 30m(barried-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- Case temperature max. Tc: +85 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE, RoHS, RED, EMC

Dual color CCT receiver

- Light type CCT
- Output channel number 2
- Zigbee 3.0
- Input voltage 12-36VDC
- Output voltage 12-36VDC
- Output current max. 2CH, 5A/CH, max. power 2x60-180W
- Control distance 30m(barried-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- Case temperature max. Tc: +85 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE, RoHS, RED, EMC

Multi color RGB+CCT receiver

- Light type RGB+CCT
- Output channel number 5
- Zigbee 3.0
- Input voltage 12-24VDC
- Output voltage 12-24VDC
- Output current max. 5CH, 3A/CH, max. power 5x36-72W
- Control distance 30m(barried-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- Case temperature max. Tc: +85 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE, RoHS, RED, EMC

ENGLISH

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Handle the receiver with care, avoid dropping it.
- For dry indoor use only.
- Keep the receiver out of reach of children.
- The receiver operates on 12-24VDC.
- Philips HUE APP control by connect with Philips HUE bridge.
- Voice control, support for Amazon Alexa and Google Assistant
- Keep the receiver ≥ 20cm away from heat sources such as drivers.
- Install the receiver ≥ 1m above floor level to ensure sufficient signal strength.

CONNECTING A ZIGBEE RECEIVER TO THE PHILIPS HUE SMART SYSTEM

- Download the Philips Hue app, install the Philips Hue Bridge and set up your Philips Hue lighting control system.
- Quickly press the "RESET NET" button five times or repeat power on and off five times to clear the previous network connection, enter pairing mode with the output light breathes blinking.
- In the Philips Hue app, go to SETTINGS > Lights > + and press Search.
- The Zigbee receiver will appear in the Philips Hue app after a moment.
- You can then control the Zigbee receiver via the Philips Hue app.

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SUOMI

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Käsittele vastaanotinta varovasti, varo putoamista.
- Vain kuivaan sisätiläkäyttöön.
- Pidä vastaanotin poissa lasten ulottuvilta.
- Vastaanotin toimii 12-24VDC jännitteellä.
- Philips HUE sovellus -ohjaus yhdistämällä Philips HUE -siltaan.
- Ääniohjaus tukee Amazon Alexa ja Google Assistant
- Pidä vastaanotin ≥ 20cm etäisyydellä lämmölähteistä kuten muuntajasta.
- Asenna vastaanotin ≥ 1m lattiatason yläpuolelle riittävän signaalin voimakkuuden varmistamiseksi.

ZIGBEE VASTAANOTTIMEN LIITTÄMINEN PHILIPS HUE -ÄLYJÄRJESTELMÄÄN

- Lataa Philips Hue sovellus, asenna Philips Hue valoverkkoreiitin (Bridge) ja käyttöönotta Philips Hue valaistuksen ohjausjärjestelmä.
- Paina zigbee vastaanottimen RESET NET -näppäintä nopeasti 5 kertaa tai katkaise zigbee vastaanottimen jännite off/on 5 kertaa tyhjentääkseen edellisen verkkoyhteyden. Zigbee vastaanotin siirtyy pariliitostilaan kun sen taakse kytketyt valot alkavat vilkkumaan hengittäen.
- Mene Philips Hue sovelluksessa kohtaan ASETUKSET > Valot > + ja paina Hae.
- Zigbee vastaanotin tulee hetken päästä näkyviin Philips Hue sovellukseen.
- Tämän jälkeen voit ohjata zigbee vastaanotinta Philips Hue sovelluksen kautta.

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävittä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävittä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

SVENSKA

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant
- Hantera mottagaren varsamt, undvik att tappa den.
- Endast för torrt inomhusbruk.
- Förvara mottagaren utom räckhåll för barn.
- Mottagaren drivs av 12-24V DC.
- Philips HUE APP-styrning genom anslutning till Philips HUE Bridge.
- Röststyrning, stöd för Amazon Alexa och Google Assistant.
- Placera mottagaren ≥ 20 cm från värmekällor såsom drivdon.
- Installera mottagaren ≥ 1 m över golvnivå för att säkerställa tillräcklig signalstyrka.

ANSLUTNING AV EN ZIGBEE-MOTTAGARE TILL PHILIPS HUE SMART-SYSTEM

- Ladda ner Philips Hue-appen, installera Philips Hue Bridge och konfigurera ditt Philips Hue-belysningsssystem.
- Tryck snabbt på "RESET NET"-knappen fem gånger eller upprepa ström av/på fem gånger för att rensa den tidigare nätverksanslutningen och gå in i parkopplingsläge, där utgångsljuset blinkar pulserande.
- I Philips Hue-appen, gå till INSTÄLLNINGAR > Lampor > + och tryck på Sök.
- Zigbee-mottagaren kommer att visas i Philips Hue-appen efter en stund.
- Du kan sedan styra Zigbee-mottagaren via Philips Hue-appen.

GARANTI

Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel vid normal användning. Garantin täcker inte skador om användaren har brutit mot instruktionerna eller gjort ändringar i produktens konstruktion.

ÅTERVINNING

Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

NORSK

Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet og bruke det trygt. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Håndter mottakeren med forsiktighet, unngå å miste den.
- Kun for tørt innendørs bruk.
- Oppbevar mottakeren utilgjengelig for barn.
- Mottakeren fungerer på 12-24VDC.
- Philips HUE APP-kontroll ved å koble til Philips HUE-broen.
- Stemmekontroll, støtte for Amazon Alexa og Google Assistant
- Hold mottakeren ≥ 20 cm unna varmekilder som drivere.
- Installer mottakeren ≥ 1m over gulvnivå for å sikre tilstrekkelig signalstyrke.

KOBLER EN ZIGBEE-MOTTAKER TIL PHILIPS HUE SMART SYSTEM

- Last ned Philips Hue-appen, installer Philips Hue Bridge og konfigurer Philips Hue-lyskontrollsystemet.
- Trykk raskt på "RESET NET"-knappen fem ganger eller gjenta strømmen på og av fem ganger for å fjerne den forrige nettverkstilkoblingen, gå inn i paringsmodus mens utgangsløset puster blinkende.
- I Philips Hue-appen går du til INNSTILLINGER > Lys > + og trykker på Søk.
- Zigbee-mottakeren vises i Philips Hue-appen etter et øyeblikk.
- Du kan deretter kontrollere Zigbee-mottakeren via Philips Hue-appen.

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadete produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kast produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfallet.

DANSK

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
- Håndter modtageren med forsigtighed og undgå at tabe den.
- Kun til tør indendørs brug.
- Opbevar modtageren uden for børns rækkevidde.
- Modtageren fungerer på 12-24VDC.
- Philips HUE APP-kontrol ved at oprette forbindelse til Philips HUE Bridge.
- Stemmestyling, understøttelse af Amazon Alexa og Google Assistant.
- Hold modtageren ≥ 20 cm væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer.
- Monter modtageren ≥ 1 m over gulvniveau for at sikre tilstrækkelig signalstyrke.

TILSLUTNING AF EN ZIGBEE-MODTAGER TIL PHILIPS HUE-SMARTSYSTEMET

- Download Philips Hue-appen, installer Philips Hue Bridge, og opsæt dit Philips Hue-belysningskontrollsystem.
- Tryk hurtigt på knappen "RESET NET" fem gange, eller gentag tænd og sluk fem gange for at slette den tidligere netværksforbindelse, og gå ind i paringstilstand, hvor outputlyset blinker.
- I Philips Hue-appen skal du gå til INDSTILLINGER > Lys > + og trykke på Søg.
- Zigbee-modtageren vises i Philips Hue-appen efter et øjeblik.
- Du kan derefter styre Zigbee-modtageren via Philips Hue-appen.

GARANTI OG REKLAMATIONSRET

Produktet er garanteret i 24 måneder mod materiale- og fabriksfejl og mod funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke skader, hvis brugeren har overtrådt instruktionerne eller foretaget ændringer i produktets design.

GENBRUG AF PRODUKTET


Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Wiring diagram




Single color

AC100-240V

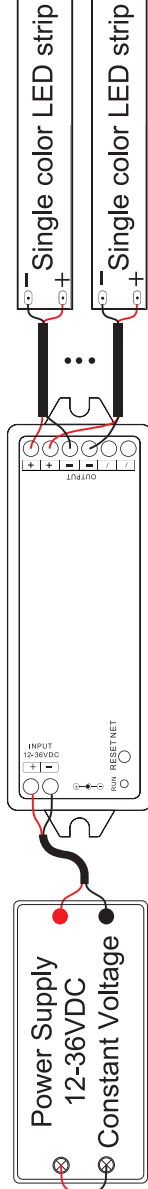


Dual color CCT

AC100-240V

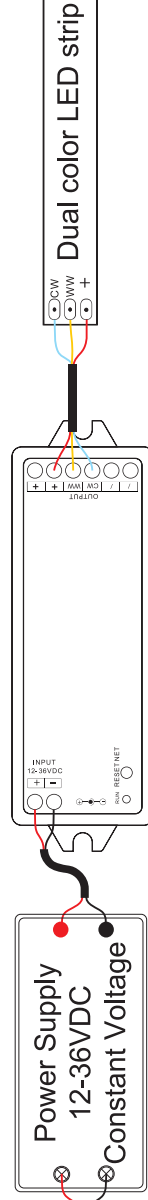

Dual color CCT

AC100-240V

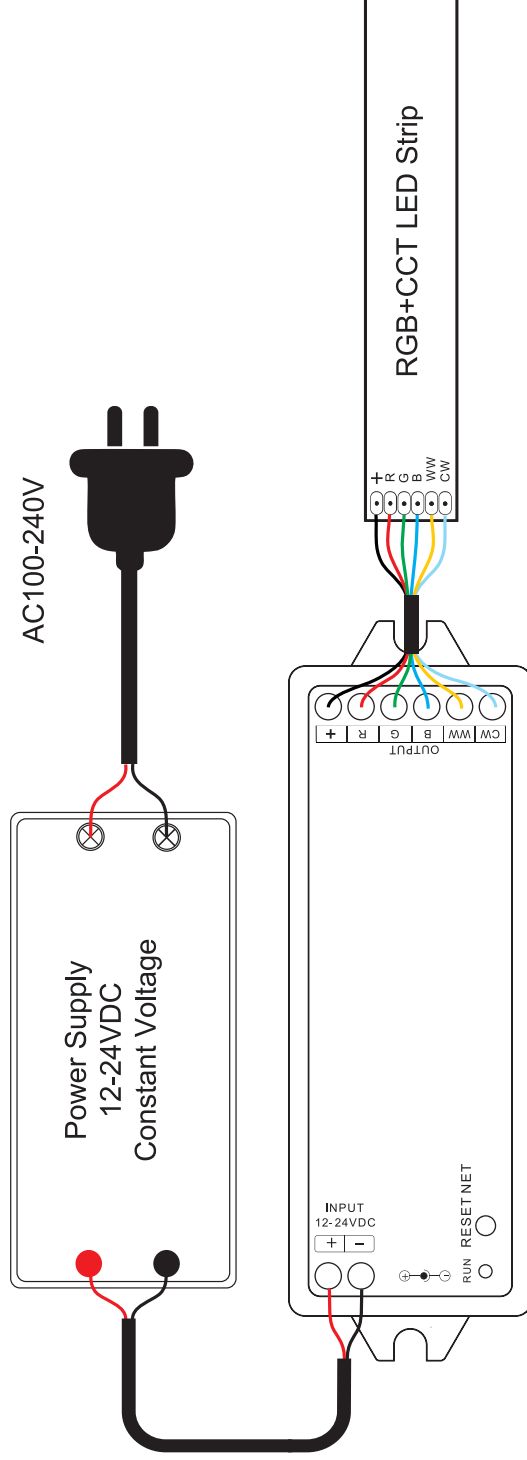

For multi color RGB+CCT:
Output LED +

Power input +

Power input -

Installation rack

DC socket input

LED indicator

RESET NET key

