



ENGLISH / USER MANUAL AGGE LED MIRROR

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

WARNING!

The product operates on 230VAC and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in accordance with country-specific regulations. These installation instructions must be kept and must be available for installation and maintenance. The product may only be installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Turn off the power before installation and maintenance.
- Do not open the product casing.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product may only be installed by a qualified electrician.
- The defroster can be turned on/off using the switch located behind the mirror.
- Always place a soft surface under the glass during the entire installation.
- Use protective gloves and goggles during installation.
- For indoor use only.

INSTALLATION

- Turn off the power.
- Install the bracket that comes with the mirror securely on the wall.
- Connect the wires.
- Select the color temperature using the color temperature switch located behind the mirror if the mirror does not ha
- ve a touch switch.
- Place the mirror on the bracket.
- Turn on the power and test the operation.

WIRING

- L - Brown, phase
- N - Blue, neutral
- E - Yellow-green, protective earth

SPECIFICATIONS

SKU 21057

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 17.3W
- Anti-frost power: 17W
- Color temperature: Selectable 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 2162lm
- Light type: Backlight
- Dimensions: Ø800x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: PWM
- Touch switch: No
- Lifespan: 30000h

SKU 21058

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 24.5W
- Anti-frost power: 28W
- Color temperature: Selectable 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 3062lm
- Light type: Backlight
- Dimensions: 800x1000x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: PWM
- Touch switch: No
- Lifespan: 30000h

SKU 21059

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 12.6W
- Anti-frost power: 7W
- Color temperature: Selectable via touch switch 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 1575lm
- Light type: Front light
- Dimensions: Ø600x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: Via touch switch
- Touch switch: Yes
- Lifespan: 30000h

SKU 21060

- VOLTAGE: 220-240VAC 50HZ
- LED POWER: 17.6W
- ANTI-FROST POWER: 21W
- COLOR TEMPERATURE: SELECTABLE VIA TOUCH SWITCH 3000-6000K
- CRI: >90RA
- LUMINOUS OUTPUT: 2299LM
- LIGHT TYPE: FRONT LIGHT
- DIMENSIONS: Ø800X30 MM
- IP RATING: IP44
- DIMMABLE: VIA TOUCH SWITCH
- TOUCH SWITCH: YES
- LIFESPAN: 30000H

PACKAGE CONTENTS

- LED mirror
- Manual

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

IMPORTER

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SUOMI / KÄYTTÖOHJE AGGE PIHAVALAISIN SKU 20866, 20867

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

VAROITUS!

Tuote toimii 230VAC käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta pois ennen asennusta ja huoltoa.
- Älä aukaise tuotteen kuorta.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
- Huurteeneston voi kytkeä on/off peilin takana sijaitsevasta kytkimestä.
- Lasin alla aina pehmeä alusta koko asennuksen ajan.
- Käytä suojahansikkaita ja suojalaseja asennuksen aikana.
- Vain sisäkäyttöön.

ASENNUS

- Kytke virta pois.
- Asenna peilin mukana tuleva kannake tukevasti seinään.
- Kytke johdot.
- Valitse värilämpötila peilin takana sijaitsevasta värilämpötila kytkimestä jos peilissä ei ole hipaisukytkintä.
- Aseta peili kannakkeeseen.
- Kytke virta päälle ja testaa toiminta.

KYTKENTÄ

- L - Ruskea, vaihe
- N - Sininen, nolla
- E - Keltavihreä, suojamaa

TEKNISET TIEDOT

SKU 21057

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- LED teho: 17.3W
- Huurteeneston teho: 17W
- Värilämpötila: Valittavissa 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Valonmäärä: 2162lm
- Valontyyppi: Taustavalo
- Mitat: Ø800x30 mm
- IP-luokitus: IP44
- Himmennettävissä: PWM
- Hipaisukytkin: Ei
- Elinikä: 30000h

SKU 21058

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- LED teho: 24.5W
- Huurteeneston teho: 28W
- Värilämpötila: Valittavissa 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Valonmäärä: 3062lm
- Valontyyppi: Taustavalo

- Mitat: 800x1000x30 mm
- IP-luokitus: IP44
- Himmennettävissä: PWM
- Hipaisukytkin: Ei
- Elinikä: 30000h

SKU 21059

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- LED teho: 12.6W
- Huurteeneston teho: 7W
- Värilämpötila: Valittavissa hipaisukytkimestä 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Valonmäärä: 1575lm
- Valontyyppi: Etuvalo
- Mitat: Ø600x30 mm
- IP-luokitus: IP44
- Himmennettävissä: Hipaisukytkimestä
- Hipaisukytkin: Kyllä
- Elinikä: 30000h

SKU 21060

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- LED teho: 17.6W
- Huurteeneston teho: 21W
- Värilämpötila: Valittavissa hipaisukytkimestä 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Valonmäärä: 2299lm
- Valontyyppi: Etuvalo
- Mitat: Ø800x30 mm
- IP-luokitus: IP44
- Himmennettävissä: Hipaisukytkimestä
- Hipaisukytkin: Kyllä
- Elinikä: 30000h

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valopeili
- Käyttöohje

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

MAAHANTUOJA

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SVENSKA / USER MANUAL AGGE LED MIRROR

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

WARNING!

The product operates on 230VAC and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in accordance with country-specific regulations. This installation manual must be kept and must be available for installation and maintenance. The product may only be installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Turn off the power before installation and maintenance.
- Do not open the product casing.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product may only be installed by a qualified electrician.
- The defroster can be turned on/off using the switch located behind the mirror.
- Always place a soft surface under the glass during the entire installation.
- Use protective gloves and goggles during installation.
- For indoor use only.

INSTALLATION

- Turn off the power.
- Install the bracket that comes with the mirror securely on the wall.
- Connect the wires.
- Select the color temperature using the color temperature switch located behind the mirror if the mirror does not have a touch switch.
- Place the mirror on the bracket.
- Turn on the power and test the operation.

WIRING

- L - Brown, phase
- N - Blue, neutral
- E - Yellow-green, protective earth

SPECIFICATIONS

SKU 21057

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 17.3W
- Anti-frost power: 17W
- Color temperature: Selectable 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 2162lm
- Light type: Backlight
- Dimensions: Ø800x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: PWM
- Touch switch: No
- Lifespan: 30000h

SKU 21058

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 24.5W
- Anti-frost power: 28W
- Color temperature: Selectable 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 3062lm
- Light type: Backlight
- Dimensions: 800x1000x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: PWM
- Touch switch: No
- Lifespan: 30000h

SKU 21059

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 12.6W
- Anti-frost power: 7W
- Color temperature: Selectable via touch switch 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 1575lm
- Light type: Front light
- Dimensions: Ø600x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: Via touch switch
- Touch switch: Yes
- Lifespan: 30000h

SKU 21060

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- LED power: 17.6W
- Anti-frost power: 21W
- Color temperature: Selectable via touch switch 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 2299lm
- Light type: Front light
- Dimensions: Ø800x30 mm
- IP rating: IP44
- Dimmable: Via touch switch
- Touch switch: Yes
- Lifespan: 30000h

PACKAGE CONTENTS

- LED mirror
- Manual

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

IMPORTER

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

NORSKI / BRUKSANVISNING AGGE LED MIRROR

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en sikker måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

ADVARSEL!

Produktet drives med 230 V vekselstrøm og kan forårsake fare for elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i henhold til denne bruksanvisningen og i samsvar med landsspesifikke forskrifter. Denne installasjonsmanualen må oppbevares og være tilgjengelig ved installasjon og vedlikehold. Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Slå av strømmen før installasjon og vedlikehold.
- Ikke åpne produktets deksel.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser regelmessig.
- Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

- Defroster kan slås på/av ved hjelp av bryteren bak speilet.
- Plasser alltid et mykt underlag under glasset under hele installasjonen.
- Bruk vernehansker og vernebriller under installasjonen.
- Kun til innendørs bruk.

INSTALLASJON

- Slå av strømmen.
- Monter braketten som følger med speilet, sikkert på veggen.
- Koble til ledningene.
- Velg fargetemperatur ved hjelp av fargetemperaturbryteren bak speilet hvis speilet ikke har en berøringsbryter.
- Plasser speilet på braketten.
- Slå på strømmen og test driften.

KABLING

- L - Brun, fase
- N - Blå, nøytral
- E - Gul-grønn, beskyttende jording

SPESIFIKASJONER

SKU 21057

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- LED effekt: 17.3W
- Anti-frost effekt: 17W
- Fargetemperatur: Valgbar 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Lyseffekt: 2162lm
- Type lys: Baklys
- Dimensjoner: Ø800x30 mm
- IP klassifisering: IP44
- Dimbar: PWM
- Touch switch: Nei
- Levetid: 30 000h

SKU 21058

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- LED effekt: 24.5W
- Anti-frost effekt: 28W
- Fargetemperatur: Valgbar 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Lyseffekt: 3062lm
- Type lys: Baklys
- Dimensjoner: 800x1000x30 mm
- IP klassifisering: IP44
- Dimbar: PWM
- Touch switch: Nei
- Levetid: 30 000h

SKU 21059

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- LED effekt: 12.6W
- Anti-frost effekt: 7W
- Fargetemperatur: Valgbar via touch switch 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Lyseffekt: 1575lm
- Type lys: Frontlys
- Dimensjoner: Ø600x30 mm
- IP klassifisering: IP44
- Dimbar: Via touch switch
- Touch switch: Ja
- Levetid: 30 000h

SKU 21060

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- LED effekt: 17.6W
- Anti-frost effekt: 21W
- Fargetemperatur: Valgbar via touch switch 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Lyseffekt: 2299lm
- Type lys: Frontlys
- Dimensjoner: Ø800x30 mm
- IP klassifisering: IP44
- Dimbar: Via touch switch
- Touch switch: Ja
- Levetid: 30 000h

KPAKKENS INNHOLD

- LED-speil
- Bruksanvisning

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

IMPORTØR

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

DANSK / BRUGERVEJLEDNING AGGE YARD LIGHT

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne grundigt, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL!

Produktet fungerer ved 230VAC og kan udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og gældende landespecifikke regler. Disse installationsvejledninger skal opbevares og være tilgængelige ved installation og vedligeholdelse. Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt
- Sluk for strømmen før installation og vedligeholdelse.
- Åbn ikke produktets kabinet.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Inspicér regelmæssigt.
- Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.
- Defrosteren kan tændes/slukkes ved hjælp af kontakten bag spejlet.
- Placer altid en blød overflade under glasset under hele installationen.
- Brug beskyttelseshandsker og -briller under installationen.
- Kun til indendørs brug.

INSTALLATION

- Sluk for strømmen.
- Monter det beslag, der følger med spejlet, sikkert på væggen.
- Tilslut ledningerne.
- Vælg farvetemperatur ved hjælp af farvetemperaturkontakten bag spejlet, hvis spejlet ikke har en berøringskontakt.
- Placer spejlet på beslaget.
- Tænd for strømmen, og test funktionen.

LEDNINGER

- L - Brun, fase
- N - Blå, neutral
- E - Gulgrøn, beskyttelsesjord

SPECIFIKATIONER

SKU 21057

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- LED-effekt: 17,3W
- Anti-frost-effekt: 17W
- Farvetemperatur: Valgbar 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Lysstrøm 2162lm
- Lystype: Baggrundsbelysning
- Mål: Ø800x30 mm
- IP-klassificering: IP44
- Dæmpbar: PWM
- Berøringskontakt: Nej
- Levetid: 30000h

SKU 21058

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- LED-effekt: 24,5W
- Anti-frost-effekt: 28W
- Farvetemperatur: Valgbar 3000/4000/6000K
- CRI: >90Ra
- Lysstrøm: 3062lm
- Lystype: Baggrundsbelysning
- Mål: 800x1000x30 mm
- IP-klassificering: IP44
- Dæmpbar: PWM
- Berøringskontakt: Nej
- Levetid: 30000 timer

SKU 21059

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- LED-effekt: 12,6W
- Anti-frost-effekt: 7W
- Farvetemperatur: Kan vælges via berøringskontakt 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Lysstrøm: 1575lm
- Lystype: Frontlys
- Mål: Ø600x30 mm
- IP-klassificering: IP44
- Dæmpbar: Via berøringskontakt
- Berøringskontakt: Ja
- Levetid: 30000h
- SKU 21060
- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- LED-effekt: 17,6W
- Anti-frost-effekt: 21W
- Farvetemperatur: Kan vælges via berøringskontakt 3000-6000K
- CRI: >90Ra
- Lysstrøm: 2299lm
- Lystype: Frontlys
- Mål: Ø800x30 mm
- IP-klassificering: IP44

- Dæmpbar: Via berøringskontakt
- Berøringskontakt: Ja
- Levetid: 30000h

PAKKENS INDHOLD

- LED-spejl
- Manual

GARANTI


Produktet har 24 måneders garanti mod materiale- og produktionsfejl eller funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer af produktet.

GENBRUG

Bortskaf produktet korrekt i henhold til de lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

IMPORTØR

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

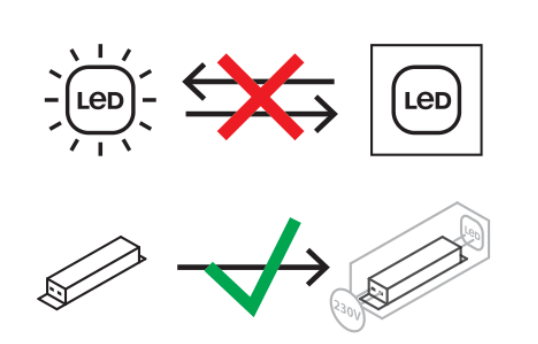

This product contains a light source of energy efficiency class E. Tämä tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuusluokassa E. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E. Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

