



ENGLISH / USER MANUAL AGGE YARD LIGHT SKU 20866, 20867
This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

WARNING!
The product operates on 230VAC and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in accordance with country-specific regulations. These installation instructions must be kept and must be available for installation and maintenance. The product may only be installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Turn off power before installation and maintenance.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product must only be installed by a qualified electrician.

INSTALLATION

- Turn off the power.
- Make grooves in the mounting surface in line with the screw holes.
- Drill a hole in the mounting base for the power cable and thread the cable through the hole to the lamp.
- Connect the wires.
- Attach the lamp to the mounting surface.
- Turn on the power and test the operation.

WIRING

- L - Brown, phase
- N - Blue, neutral
- E - Yellow-green, protective earth

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- Power: 6W
- Color temperature: 3000K / 4000K
- CRI: >80Ra
- Luminous output: 660lm
- Beam angle: 180°
- Dimensions: 112x112x600mm
- IP rating: IP54
- Dimmable: No
- Lifespan: 50000h
- Ta: -30°C~+45°C

WARRANTY
The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING
Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

IMPORTER
Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SUOMI / KÄYTTÖOHJE AGGE PIIHAVALAISIN SKU 20866, 20867
Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

VAROITUS!
Tuote toimii 230VAC käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta pois ennen asennusta ja huoltoa.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

ASENNUS

- Kytke virta pois.
- Tee asennuspintaan urat valaisimen kannakkeen ruuvien reikien kohdalle.
- Poraa asennusalustaan reikä syöttökaapelille ja tuo kaapeli reiän kautta valaisimelle.
- Kytke johdot.
- Kiinnitä valaisin asennuspintaan.
- Kytke virta päälle ja testaa toiminta.

KYTKENTÄ

- L - Ruskea, vaihe
- N - Sininen, nolla
- E - Keltavihreä, suojamaa

TEKNISET TIEDOT

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- Teho: 6W
- Väriämpötila: 3000K / 4000K
- CRI: >80Ra
- Valonmäärä: 660lm
- Avauskulma: 180°
- Mitat: 112x112x600mm
- IP-luokitus: IP54
- Himmennettävissä: Ei
- Elinikä: 50000h
- Ta: -30°C~+45°C

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valaisin
- Käyttöohje

TAKUU
Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS
Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

MAAHANTUOJA
Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SVENSKA / ANVÄNDARMANUAL AGGE YARD LIGHT SKU 20866, 20867
Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VARNING
Produkten drivs med 230V AC och kan innebära risk för elektrisk stöt eller brand vid felaktig användning eller hantering. Produkten måste användas i enlighet med dessa instruktioner och gällande nationella föreskrifter. Installationsanvisningarna måste sparas och vara tillgängliga för installation och underhåll. Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant.
- Stäng av strömmen före installation och underhåll.
- Använd inte produkten om den är skadad. Inspektera regelbundet.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

INSTALLATION

- Stäng av strömmen.
- Gör urfräsningar i monteringsytan i linje med skruvhålen.
- Borra ett hål i monteringsbasen för strömkabeln och trä kabeln genom hålet till lampan.
- Anslut kablar.
- Fäst lampan på monteringsytan.
- Slå på strömmen och testa funktionen.

KABLAGE

- L – Brun, fas
- N – Blå, neutral
- E – Gulgrön, skyddsjord

TEKNISK SPECIFIKATION

- Spänning: 220–240V AC 50Hz
- Effekt: 6W
- Färgtemperatur: 3000K / 4000K
- Färgåtergivningssindex (CRI): >80 Ra
- Ljusflöde: 660 lm
- Strålningsvinkel: 180°
- Mått: 112x112x600mm
- Kapslingsklass: IP54
- Dimbar: Nej
- Livslängd: 50 000 timmar
- Driftstemperatur: -30°C till +45°C

GARANTI
Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel eller funktionsfel vid normal användning. Garantin gäller inte för skador om användaren agerat i strid med instruktionerna eller gjort strukturella ändringar på produkten.

ÅTERVINNING
Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Kasta den inte med hushållsavfall.

IMPORTÖR
Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

NORSKI / BRUKSANVISNING AGGE YARD LIGHT SKU 20866, 20867
Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en sikker måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

ADVARSEL!
Produktet drives med 230 V vekselstrøm og kan forårsake fare for elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i henhold til denne bruksanvisningen og i samsvar med landsspesifikke forskrifter. Denne installasjonsveiledningen må oppbevares og være tilgjengelig ved installasjon og vedlikehold. Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Slå av strømmen før installasjon og vedlikehold.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser regelmessig.
- Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

INSTALLASJON

- Slå av strømmen.
- Lag spor i monteringsflaten på linje med skruhellene.
- Bor et hull i monteringsbasen for strømkabelen, og tre kabelen gjennom hullet til lampen.
- Koble til ledningene.
- Fest lampen til monteringsflaten.
- Slå på strømmen og test driften.

KABLING

- L - Brun, fase
- N - Blå, nøytral
- E - Gul-grønn, beskyttende jording

SPE-SIFIKASJONER

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6W
- Fargetemperatur: 3000K / 4000K
- CRI: >80Ra
- Lyseffekt: 660lm
- Strålevinkel: 180°
- Dimensjoner: 112x112x600mm
- IP klassifisering: IP64
- Dimbar: No
- Levetid: 50 000h
- Driftstemperatur: -30°C~+45°C

RESIRKULERING
Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

GARANTI
Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

IMPORTÖR
Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

DANSK / BRUGERVEJLEDNING AGGE YARD LIGHT SKU 20866, 20867
Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne grundigt, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL!
Produktet fungerer ved 230VAC og kan udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og gældende landespecifikke regler. Disse installationsvejledninger skal opbevares og være tilgængelige ved installation og vedligeholdelse. Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt
- Sluk for strømmen før installation og vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Inspicér regelmæssigt.
- Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

INSTALLATION

- Sluk for strømmen.
- Lav riller i monteringsoverfladen på linje med skruenhullerne.
- Bor et hul i monteringsbasen til strømkablet, og træk kablet gennem hullet til lampen.
- Forbind ledningerne.
- Sæt lampen fast på monteringsoverfladen.
- Tænd for strømmen, og test funktionen.

TILSLUTNING

- L - Brun, fase
- N - Blå, nul
- E - Gul-grøn, beskyttelsesjording

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6W
- Farvetemperatur: 3000K / 4000K
- CRI: >80Ra
- Lysstrøm: 660lm
- Strålevinkel: 180°
- Mål: 112x112x600mm
- IP-klassificering: IP54
- Dæmpbar: Nej
- Levetid: 50000h
- Driftstemperatur: -30°C~+45°C


GARANTI
Produktet har 24 måneders garanti mod materiale- og produktionsfejl eller funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer af produktet.

GENBRUG
Bortskaf produktet korrekt i henhold til de lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.


IMPORTÖR
Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi



Components and Tools

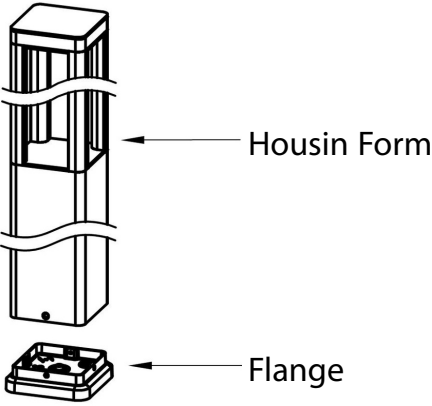


Flange

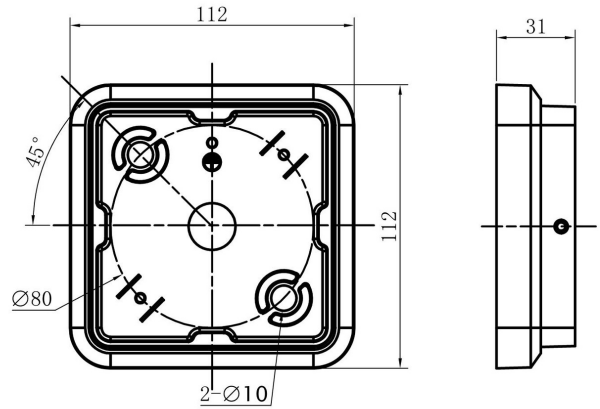


Mounting holes

The outlet hole

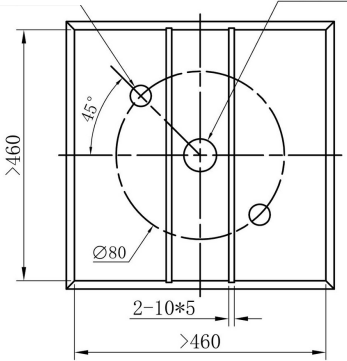


Installation Steps


A



B

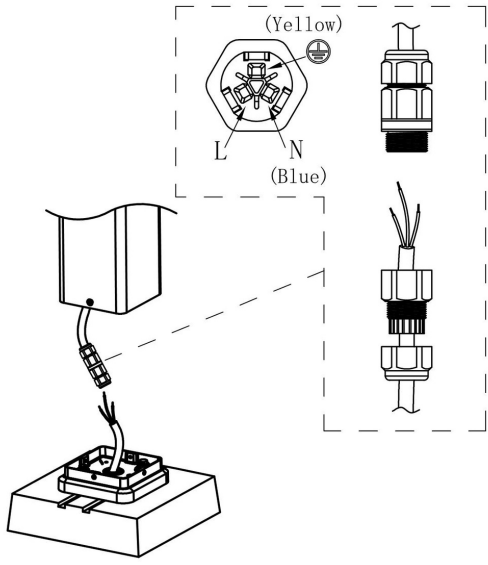

C

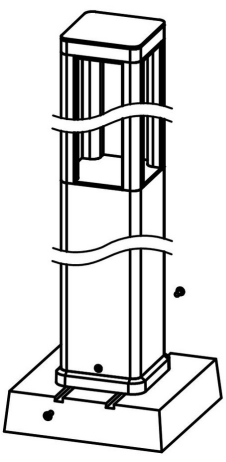

D

