

🇬🇧 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Caution! Read all the instructions provided before installation // If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle // Only operate under the specified voltages (DC 9-36V) // Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow // Do not stare directly into the light to avoid eye injury // Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning // Dispose the unit through your local recycling authorities // Additional technical information for each model is available through www.valostore.com

PowerBoost® MODE IS PROHIBITED FOR USE IN NORMAL ROAD TRAFFIC!

Lightbar installation

1. Ensure that the working voltage is correct, 9-36 VDC
2. Install the Purelux Panther EasyConnect™ lightbar on your vehicle. Ensure secure fastening. Remove any protective films from the lens.
3. Route the lightbar cables nice and neat through the front bumper; be careful with sharp edges.
4. Remove the fuse from the lightbar cable fuse holder.
5. Install the red (+) cable to the positive terminal of the vehicle's battery and the black (-) cable to the dedicated ground point on the vehicle frame.
6. Reinstall the fuse.

Note! The individual wires along the main power cable are intended for manual control of the light. If you plan to install the Purelux EasyConnect™ lightbar with an XBB Dongle, you can leave the individual wires uninstalled.

XBB Dongle

1. To install the EasyConnect™ system, you need the XBB Configurator app, which you can download on Google Play or App Store.
2. Start the app and create an account.
3. Install the XBB Dongle in the car's OBD2 port
4. Search for XBB Device in the Configurator app, and select the device that appeared. If you are unable to connect to your XBB Dongle, run the available firmware update, remove Dongle from the OBD2 port and reinsert it.
5. Select a correct recipe based on your car model. There are usually several to choose from. Start with the one that best matches your car, such as model year, headlights, and other relevant specifications.

Test the recipe

1. Start the car and check that the IGNITION or ENGINE_RUNNING signal is activated in the app. Then use the app to verify that the signals you are interested in are working by activating the corresponding function in the car. For example, when you turn on the high beam, the "HIGHBEAM" signal should change its status to "ON" and be highlighted in green. The same applies to the other signals.
2. If you need to try another recipe, click on 'Settings' and select 'Delete recipe.' Then choose 'Change recipe,' find a new recipe, and test the functions again.
3. Important! Complete the installation of the XBB Dongle by turning off the car and locking/arming it. Then check in the app that the 'SYSTEM_ACTIVE' signal is displayed. If the signal is present, it is important to ensure that, after locking/arming the car, it counts down to 0 and turns red.
4. Note! Do not remain seated in the car while performing this test. If the signal does NOT turn red, the recipe does not match your car, and there is a risk that the car's battery may be drained. In that case, try a different recipe.
5. Try recipes from other car models that are built on the same platform and use the same type of lighting. (Bi-xenon, LED, LED-matrix, etc.)
6. Note! There may not be a recipe compatible with your specific car! If you haven't found a working recipe after trying different models for about 10 minutes, we recommend switching to an alternative installation method.

EasyConnect™

1. Open the XBB Configurator® app and go to the 'XBB PowerUnit®' tab, click on the plus sign, and select 'Add XBB PowerUnit®'.
2. Select the Purelux EasyConnect™ device that appears and then click on 'Settings' (the gear icon).
3. Press the "Hold to test output" button, which allows you to verify that your lighting is wired correctly
4. Define which car signal should activate what output or function on your Purelux EasyConnect™ lightbar.
 - a. If you want the high beam to activate your Purelux EasyConnect™ lightbar in PowerBoost® mode, select the 'HIGHBEAM' signal on the PowerBoost® output (1). Click 'Save' when you have made your selection.
 - b. If you want the high beam to activate your Purelux EasyConnect™ lightbar in ECE R149/street legal power mode, select the 'HIGHBEAM' signal on the Street mode output (2). Click 'Save' when you have made your selection.
 - c. The preferred signal for the position light activation is 'IGNITION', unless the 'POSITIONLIGHT' signal is available. Click 'Save' when you have made your selection. Please note that both parking light colors cannot be on at the same time. Select the signal source for only one color at a time (3/4).

Warranty | The product comes with a 24 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

🇬🇧 ASENNUSOHJEET

Varoitus! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-36V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen // Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

PowerBoost®-TILA ON KIELLETTY NORMAALISSA TIELIIKENTEESSÄ!

Lisävalon asennus

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea, 9–36 VDC
 2. Asenna Purelux Panther EasyConnect™ -lisävalo ajoneuvoosi. Varmista kiinnitys. Poista mahdolliset suojakalvot linssistä.
 3. Reititä lisävalon johdot siististi etupuskurin läpi. Varo teräviä reunoja.
 4. Poista sulake lisävalon johdon sulakepitimestä.
 5. Asenna punainen (+) johto ajoneuvon akun positiiviseen napaan ja musta (-) johto ajoneuvon rungossa olevaan maadoituspisteeseen.
 6. Asenna sulake takaisin.
- Huom.! Päävirtajohdon yksittäiset johdot on tarkoitettu valon manuaaliseen ohjaukseen. Jos aiot asentaa Purelux EasyConnect™ -lisävalon XBB Donglilla, voit jättää yksittäiset johdot asentamatta.

XBB Dongle

1. EasyConnect™-järjestelmän asentamiseen tarvitset XBB Configurator -sovelluksen, jonka voit ladata Google Playsta tai App Storesta.
2. Käynnistä sovellus ja luo tili.
3. Asenna XBB Dongle auton OBD2-porttiin
4. Etsi XBB-laitte Configurator-sovelluksessa ja valitse näkyviin tulleet laite. Jos et saa yhteyttä XBB Dongle:en, suorita saatavilla oleva laiteohjelmistopäivitys, poista Dongle OBD2-portista ja aseta se takaisin paikalleen.
5. Valitse oikea resepti automallisi perusteella. Valittavana on yleensä useita. Aloita sillä, joka sopii parhaiten autoosi, kuten mallivuteen, ajovaloihin ja muihin teknisiin tietoihin.

Testaa resepti

1. Käynnistä auto ja tarkista, että IGNITION- tai ENGINE_RUNNING-signaali on aktivoitu sovelluksessa. Käytä sitten sovellusta varmistaaksesi, että käyttöön tarkoitetut signaalit toimivat aktivoimalla vastaava toiminto autossa. Esimerkiksi kun kytket kaukovalot päälle, "HIGHBEAM"-signaalin tilan pitäisi muuttua tilaan "ON" ja korostua vihreällä. Sama koskee muita signaaleja.
2. Jos kokeilet toista reseptiä, napsauta "Settings" ja valitse "Delete recipe". Valitse sitten "Change recipe", etsi uusi resepti ja testaa toimintoja uudelleen.
3. Tärkeää! Suorita XBB Donglen asennus loppuun sammuttamalla auto ja lukitsemalla se. Tarkista sitten sovelluksessa, että 'SYSTEM_ACTIVE' -signaali näkyy. Jos signaali löytyy, on tärkeää varmistaa, että lukituksen jälkeen, se laskee nolnaan ja muuttuu punaiseksi.
4. Huom.! Älä jää ajoneuvoon suorittaessasi tätä testiä. Jos signaali EI muutu punaiseksi, resepti ei vastaa autoasi, ja on olemassa riski, että auton akku tyhjenee. Kokeile siinä tapauksessa toista reseptiä.
5. Kokeile reseptejä muista automalleista, jotka on rakennettu samalle alustalle ja käyttävät samaa valaistustyyppiä. (Bi-xenon, LED, LED-matriisi jne.)
6. Huom.! Autoosi ei välttämättä ole yhteensopiva reseptiä! Jos et ole löytänyt toimivaa reseptiä kokeiltuasi eri malleja noin 10 minuutin ajan, suosittelemme siirtymistä vaihtoehtoiseen asennusmenetelmään.

EasyConnect™

1. Avaa XBB Configurator® -sovellus ja siirry 'XBB PowerUnit®' -välilehdelle, napsauta plus-merkkiä ja valitse 'Add XBB PowerUnit®'.
2. Valitse näkyviin tuleva Purelux EasyConnect™ -laite ja napsauta sitten 'Settings' (rataskuvake).
3. Paina "Hold to test output" -painiketta, jonka avulla voit varmistaa, että valaistuksesi on kytketty oikein.
4. Määritä, mikä autosignaali aktivoi minkä lähdön tai toiminnon Purelux EasyConnect™ -lisävalossa.
 - a. Jos haluat, että kaukovalo aktivoi Purelux EasyConnect™ -lisävalon PowerBoost®-tilassa, valitse 'HIGHBEAM' -signaali PowerBoost®-lähdössä (1). Napsauta 'Save' (Tallenna) tehtyäsi valintasi.
 - b. Jos haluat, että kaukovalo aktivoi Purelux EasyConnect™ -lisävalon ECE R149- tehotilassa, valitse 'HIGHBEAM' -signaali Street mode -lähdössä (2). Napsauta 'Save' (Tallenna) tehtyäsi valintasi.
 - c. Suositeltava signaali parkkivalon aktivointiin on 'IGNITION', ellei 'POSITIONLIGHT' -signaali ole käytettävissä. Napsauta 'Save' (Tallenna) tehtyäsi valintasi. Huomaa, että molemmat parkkivalovärit eivät voi olla päällä samanaikaisesti. Valitse signaalilähde vain yhdelle värille kerrallaan (3/4).

Takuu | Tuotteella on 24 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.



INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning! Läs alla instruktioner som medföljer // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-36V) // Undvik att vidröra extraljuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över kylfläsen för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tänd för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högttrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter // Ytterligare teknisk information för varje modell finns tillgänglig hos www.valostore.se

PowerBoost®-LÅGET FÅR INTE ANVÄNDAS VID NORMAL KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG!

Installation av extraljusramp

1. Kontrollera att fordonets spänning är korrekt, 9–36 V DC.
2. Montera Purelux Panther EasyConnect™-extraljusrampen på fordonet. Ta bort eventuella skyddsfilmerna från linsen.
3. Dra extraljusets kablar på ett snyggt och säkert sätt genom fronten eller stötfångaren. Var uppmärksam på vassa kanter.
4. Ta bort säkringen ur säkringshållaren på extraljusets kablage.
5. Anslut den röda (+) kabeln till batteriets pluspol och den svarta (-) kabeln till en lämplig jordpunkt på fordonets chassi.
6. Återmontera säkringen.

Obs! De separata ledarna som följer huvudkabeln är avsedda för manuell styrning av ljusrampen. Om du planerar att installera Purelux EasyConnect™ tillsammans med en XBB Dongle behöver dessa ledare inte anslutas.

XBB Dongle

1. För att installera EasyConnect™-systemet behöver du appen XBB Configurator, som finns tillgänglig på Google Play och App Store.
2. Starta appen och skapa ett konto.
3. Anslut XBB Dongle till fordonets OBD2-uttag.
4. Sök efter enheten i XBB Configurator och välj den enhet som visas. Om anslutningen misslyckas, genomför en eventuell tillgänglig firmwareuppdatering, ta bort dongeln från OBD2-uttaget och anslut den igen.
5. Välj rätt recept ("recipe") för din bilmodell. Det finns vanligtvis flera alternativ. Börja med receptet som bäst motsvarar fordonets årsmodell, strålkastartyp och övriga specifikationer.

Testa valt recept

1. Starta fordonet och kontrollera att signalen IGNITION eller ENGINE_RUNNING aktiveras i appen. Testa därefter de funktioner du vill använda genom att aktivera dem i bilen. När helljuset slås på ska exempelvis signalen "HIGHBEAM" ändra status till "ON" och markeras grönt i appen. Kontrollera övriga signaler på samma sätt.
2. Om du behöver prova ett annat recept, gå till 'Settings' och klicka 'Delete recipe'. Välj därefter Change recipe. Välj ett nytt recept och testa funktionerna igen.
3. Viktigt! Slutför installationen genom att stänga av fordonet och låsa det. Kontrollera därefter i appen att signalen 'SYSTEM_ACTIVE' visas. Om signalen finns ska den efter att fordonet har låsts räkna ned till 0 och ändra färg till röd.
4. Obs! Sitt inte kvar i fordonet under detta test. Om signalen inte blir röd är receptet inte kompatibel med fordonet, vilket kan leda till att batteriet laddas ur. Prova då ett annat recept.
5. Testa andra recept från andra bilmodeller som bygger på samma plattform och använder samma typ av belysning (Bi-xenon, LED eller LED-matrix etc.)
6. Obs! Det är inte säkert att det finns ett kompatibelt recept för just ditt fordon. Om du inte hittar ett fungerande recept efter cirka 10 minuters testning rekommenderas en alternativ installationsmetod.

EasyConnect™

1. Öppna appen XBB Configurator®. Gå till fliken 'XBB PowerUnit®'. Tryck på plustecknet och välj 'Add XBB PowerUnit®'.
2. Välj den Purelux EasyConnect™-enhet som visas och öppna sedan 'Settings' (kugghjulsikonen).
3. Tryck på 'Hold to test output' för att kontrollera att ljuset är korrekt anslutet.
4. Bestäm vilken signal från fordonet som ska aktivera respektive funktion på Purelux EasyConnect™-extraljusrampen.
 - a. Om du vill att helljuset ska aktivera rampen i PowerBoost®-läge väljer du signalen HIGHBEAM för utgången PowerBoost® (1). Klicka på 'Save' när inställningen är klar.
 - b. Om du vill att helljuset ska aktivera ljusrampen i ECE R149/E-märkt effektläge väljer du signalen 'HIGHBEAM' för utgången Street Mode (2). Klicka på 'Save' när inställningen är klar.
 - c. Den rekommenderade signalen för positionsljuset är 'IGNITION', om inte signalen 'POSITIONLIGHT' finns tillgänglig. Klicka på 'Save' när inställningen är klar. Observera att de två positionsljusfärgerna inte kan vara aktiverade samtidigt. Välj endast en signalkälla åt gången för vitt eller orange positionsljus (3/4).

Garanti | Produkten levereras med en 24 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.



INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs! Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-36V) // Ikke ta på linsen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter // Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

OBRUK AV PowerBoost® MODUS ER FORBUDT I VANLIG VEITRAFIKK!

Montering av ledbar

1. Sørg for at driftsspenningen er riktig, 9–36 VDC
2. Monter Purelux Panther EasyConnect™-ekstralysen på kjøretøyet ditt. Sørg for at den er godt festet. Fjern eventuelle beskyttelsesfilmer fra linsen.
3. Før ekstralysets kabler pent og ryddig gjennom støtfangeren, og vær forsiktig med skarpe kanter.
4. Ta ut sikringen fra sikringsholderen på ekstralysets kabel.
5. Koble den røde (+) kabelen til den positive polen på bilens batteri og den svarte (-) kabelen til det tiltenkte jordskipunktet på bilens ramme.
6. Sett sikringen på plass igjen.

Merk! De enkelte ledningene langs hovedstrømkabelen er beregnet for manuell styring av lyset. Hvis du planlegger å installere Purelux EasyConnect™ med en XBB-dongle, kan du la de enkelte ledningene være uinstallert.

XBB Dongle

1. For å installere EasyConnect™-systemet trenger du appen XBB Configurator, som du kan laste ned fra Google Play eller App Store.
2. Start appen og opprett en konto.
3. Sett XBB-dongelen inn i bilens OBD2-port
4. Søk etter "XBB-enhet" i Configurator-appen, og velg enheten som vises. Hvis du ikke klarer å koble til XBB-dongelen, må du kjøre den tilgjengelige firmwareoppdateringen, ta ut dongelen fra OBD2-porten og sett den inn igjen.
5. Velg en passende veiledning basert på bilmodellen din. Det er vanligvis flere å velge mellom. Begynn med den som passer best til bilen din, for eksempel når det gjelder modellår, frontlykter og andre relevante spesifikasjoner.

Test oppskriften

1. Start bilen og sjekk at signalet IGNITION eller ENGINE_RUNNING er aktivert i appen. Bruk deretter appen til å kontrollere at signalene du er interessert i fungerer, ved å aktivere den tilhørende funksjonen i bilen. Når du for eksempel slår på fjernlyset, skal signalet "HIGHBEAM" endre status til "ON" og bli uthevet i grønt. Det samme gjelder for de andre signalene.
2. Hvis du vil prøve en annen oppskrift, klikk du på "Innstillinger" og velger "Slett oppskrift". Deretter velger du "Bytt oppskrift", finner en ny oppskrift og tester funksjonene på nytt.
3. Viktigt! Fullfør installasjonen av XBB-dongelen ved å slå av bilen og låse/aktivere alarmen. Sjekk deretter i appen at signalet "SYSTEM_ACTIVE" vises. Hvis signalet vises, er det viktig å sørge for at det, etter at bilen er låst/alarmen er aktivert, teller ned til 0 og blir rødt.
4. Merk! Ikke bli sittende i bilen mens du utfører denne testen. Hvis signalet IKKE blir rødt, passer ikke fremgangsmåten til bilen din, og det er fare for at bilens batteri kan bli utladet. Prøv i så fall en annen fremgangsmåte.
5. Prøv oppskrifter fra andre bilmodeller som er bygget på samme plattform og bruker samme type belysning. (Bi-xenon, LED, LED-matrix osv.)
6. Merk! Det er ikke sikkert at det finnes en oppskrift som passer til akkurat din bil! Hvis du ikke har funnet en oppskrift som fungerer etter å ha prøvd ulike modeller i omtrent 10 minutter, anbefaler vi at du går over til en alternativ installasjonsmetode.

EasyConnect™

1. Åpne XBB Configurator®-appen, gå til fanen "XBB PowerUnit®", klikk på plusteget og velg "Legg til XBB PowerUnit®".
2. Velg Purelux EasyConnect™-enheten som vises, og klikk deretter på "Innstillinger" (tannhjulikonet).
3. Trykk på knappen "Hold to test output", slik at du kan kontrollere at belysningen er koblet riktig til.
4. Angi hvilket bilsignal som skal aktivere hvilken utgang eller funksjon på ditt Purelux EasyConnect™-ekstralys.
 - a. Hvis du ønsker at fjernlyset skal aktivere Purelux EasyConnect™-ekstralysen i PowerBoost®-modus, velger du "HIGHBEAM"-signalet på PowerBoost®-utgangen (1). Klick på "Save" når du har gjort ditt valg.
 - b. Hvis du ønsker at fjernlyset skal aktivere Purelux EasyConnect™-ekstralysen i ECE R149/veigodkjent effektmodus, velger du "HIGHBEAM"-signalet på utgangen for Street-modus (2). Klick på "Lagre" når du har gjort ditt valg.
 - c. Det forbrukte signalet for aktivering av posisjonslys er "IGNITION", med mindre signalet "POSITIONLIGHT" er tilgjengelig. Klick på "Save" når du har gjort ditt valg. Vær oppmerksom på at begge fargene på parkeringslysene ikke kan være på samtidig. Velg signalkilde for kun én farge om gangen (3/4).

Garanti | Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadete produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.



INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel! Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 9-36V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risikoen for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed // Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt model er tilgængelig via www.valostore.dk

PowerBoost®-TILSTAND MÅ IKKE ANVENDES I ALMINDELIG VEJTRAFIK!

Montering af lysbjælke

1. Sørg for, at driftsspændingen er korrekt: 9–36 VDC
 2. Monter Purelux Panther EasyConnect™-lysbjælken på dit køretøj. Sørg for, at den er fastgjort korrekt. Fjern eventuelle beskyttelsesfolier fra linsen.
 3. Før lysbjælkens kabler pænt og ordentligt gennem kofangeren – pas på skarpe kanter.
 4. Tag sikringen ud af sikringsholderen på lysbjælkens kabel.
 5. Tilslut det røde (+) kabel til bilens batteris positive pol og det sorte (-) kabel til det dertil indrettede jordpunkt på bilens karrosseri.
 6. Sæt sikringen på plads igen.
- Bemærk! De enkelte ledninger langs hovedstrømkablet er beregnet til manuel styring af lyset. Hvis du planlægger at installere Purelux EasyConnect™-lysbjælken med en XBB-dongle, kan du lade de enkelte ledninger være uforbundne.

XBB Dongle

1. For at installere EasyConnect™-systemet skal du bruge appen XBB Configurator, som du kan downloade fra Google Play eller App Store.
2. Start appen, og opret en konto.
3. Sæt XBB-donglen i bilens OBD2-port
4. Søg efter XBB-enheden i Configurator-appen, og vælg den enhed, der vises. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til din XBB-dongle, skal du køre den tilgængelige firmwareopdatering, fjerne donglen fra OBD2-porten og sætte den i igen.
5. Vælg den rigtige vejledning ud fra din bilmodel. Der er som regel flere at vælge imellem. Start med den, der passer bedst til din bil, f.eks. med hensyn til modelår, forlygter og andre relevante specifikationer.

Prøv opskriften

1. Start bilen, og kontroller, at signalet IGNITION eller ENGINE_RUNNING er aktiveret i appen. Brug derefter appen til at kontrollere, at de signaler, du er interesseret i, fungerer, ved at aktivere den tilsvarende funktion i bilen. Når du f.eks. tænder fjernlyset, skal signalet "HIGHBEAM" skifte status til "ON" og blive fremhævet med grønt. Det samme gælder for de øvrige signaler.
2. Hvis du vil prøve en anden opskrift, skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet opskrift". Vælg derefter "Skift opskrift", find en ny opskrift, og afprøv funktionerne igen.
3. Vigtigt! Afslut installationen af XBB-donglen ved at slukke for bilen og låse/aktivere alarmen. Kontroller derefter i appen, at signalet "SYSTEM_ACTIVE" vises. Hvis signalet vises, er det vigtigt at sikre, at det, efter at bilen er låst/alarmen er aktiveret, tæller ned til 0 og skifter til rødt.
4. Bemærk! Du må IKKE blive siddende i bilen, mens du udfører denne test. Hvis signalet IKKE skifter til rødt, passer vejledningen ikke til din bil, og der er risiko for, at bilens batteri bliver afladet. I så fald skal du prøve en anden vejledning.
5. Prøv løsninger fra andre bilmodeller, der er bygget på samme platform og bruger samme type belysning. (Bi-xenon, LED, LED-matrix osv.)
6. Bemærk! Der findes muligvis ikke en opskrift, der passer til netop din bil! Hvis du ikke har fundet en opskrift, der virker, efter at have prøvet forskellige modeller i ca. 10 minutter, anbefaler vi, at du skifter til en alternativ installationsmetode.

EasyConnect™


1. Åbn appen XBB Configurator® og gå til fanen "XBB PowerUnit®", klik på plustegnet, og vælg "Add XBB PowerUnit®".
2. Vælg den Purelux EasyConnect™-enhed, der vises, og klik derefter på "Indstillinger" (tandhjulsskærm).
3. Tryk på knappen "Hold nede for at teste udgangen", så du kan kontrollere, at din belysning er tilsluttet korrekt.
4. Angiv, hvilket bilsignal der skal aktivere hvilken udgang eller funktion på din Purelux EasyConnect™-lysbjælke.
 - a. Hvis du ønsker, at fjernlyset skal aktivere din Purelux EasyConnect™-lysbjælke i PowerBoost®-tilstand, skal du vælge signalet "HIGHBEAM" på PowerBoost®-udgangen (1). Klik på "Save", når du har foretaget dit valg.
 - b. Hvis du ønsker, at fjernlyset skal aktivere din Purelux EasyConnect™-lysbjælke i ECE R149/vejgodkendt effektmodus, skal du vælge signalet "HIGHBEAM" på udgangen til Street-modus (2). Klik på "Save", når du har foretaget dit valg.
 - c. Det foretrukne signal til aktivering af positionslyset er "IGNITION", medmindre signalet "POSITIONLIGHT" er tilgængeligt. Klik på "Save", når du har foretaget dit valg. Bemærk, at begge farver på parkeringslyset ikke kan være tændt på samme tid. Vælg kun signalkilden for én farve ad gangen (3/4).

Garanti | Produktet leveres med en 24 måneders funktionsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabriktionsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

PURELUX

PANTHER S540

EASYCONNECT

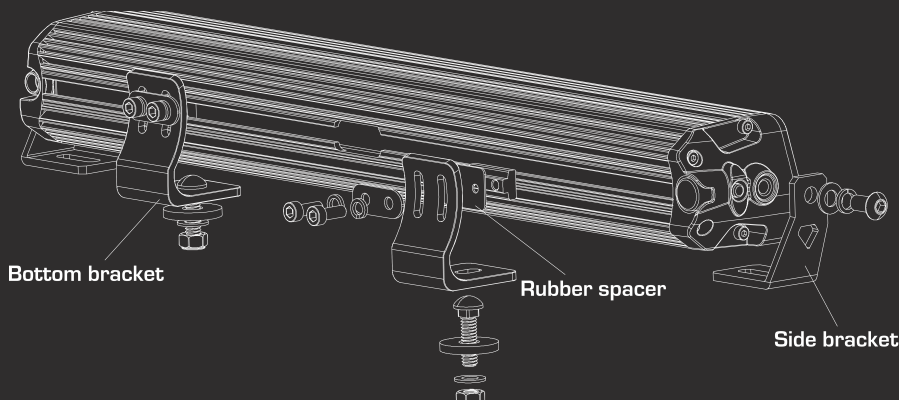

Wire description (for manual control)

Red + Black + White: Position light (White)

Red + Black + Yellow: Position light (Amber)

Red + Black + Green: PowerBoost®

Red + Black + Gray + Green: Street mode / ECE R149

Johdinkuvaus (manuaaliseen ohjaukseen)

Punainen + Musta + Valkoinen: Parkkivalo (Valkoinen)

Punainen + Musta + Keltainen: Parkkivalo (Keltainen)

Punainen + Musta + Vihreä: PowerBoost®

Punainen + Musta + Harmaa + Vihreä: Street mode / ECE R149

Kabelbeskrivning (för manuell styrning)

Röd + Svart + Vit: Positionslys (vitt)

Röd + Svart + Gul: Positionslys (orange)

Röd + Svart + Grön: PowerBoost®

Röd + Svart + Grå + Grön: ECE R149 / E-märkt effektläge

Kabelbeskrivelse (for manuell styring)

Rød + Svart + Hvit: Posisjonslys (Hvit)

Rød + Svart + Gul: Posisjonslys (Oransje)

Rød + Svart + Grønn: PowerBoost®

Rød + Svart + Grå + Grønn: E-mærket modus / ECE R149

Ledningsbeskrivelse (til manuel styring)

Rød + Sort + Hvid: Positionslys (Hvid)

Rød + Sort + Gul: Positionslys (Orange)

Rød + Sort + Grøn: PowerBoost®

Rød + Sort + Grå + Grøn: Trafiktillstand / ECE R149

Powered by

XBB

Purelux Panther Series is proudly a design from Finland and manufactured with top of the line quality in China.
 Importer: Handshake Finland Oy / Alasintie 9 / 90400 Oulu / +358 75 328 5820 / www.handshake.fi