




PRESSURE WASHER TROLLEY FOR AZURA-SERIES PRESSURE WASHERS

User manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning

Package contents / Pakkaussisältö / Paketets innehåll / Pakkens innhold / Pakkens indhold

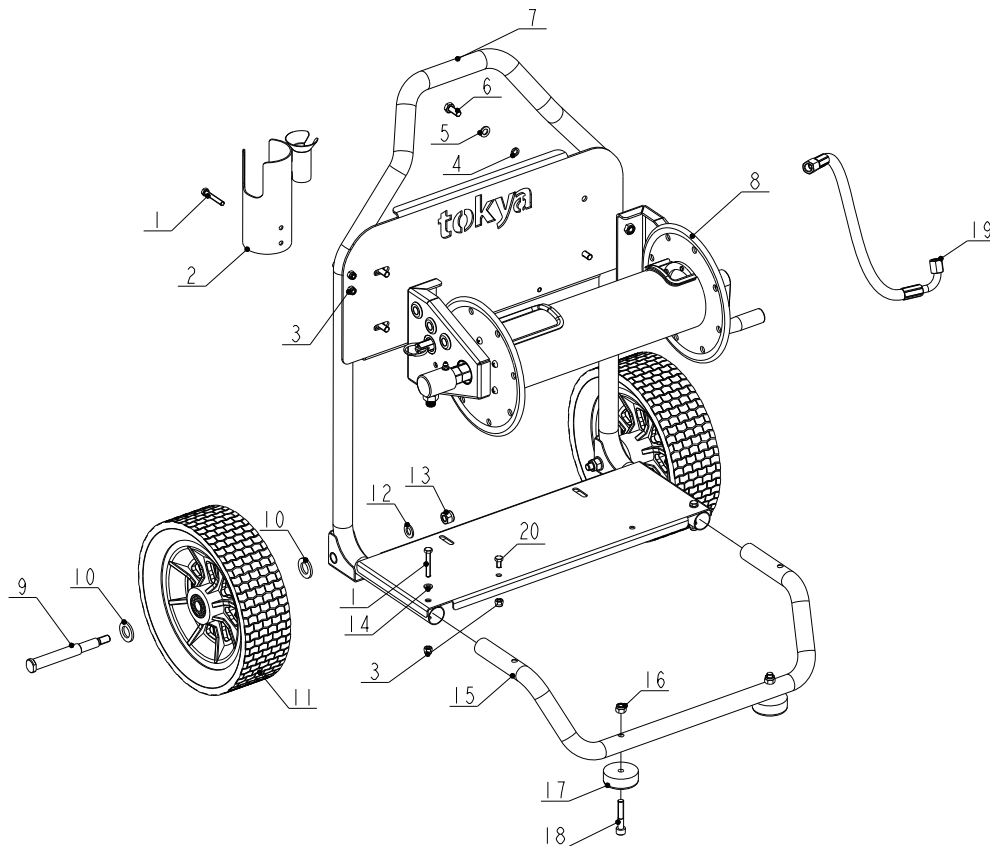

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Bolt M6*40	4	11	10in Wheel	2
2	Gun & Lance Holder	1	12	Plain Washer D10	2
3	Nut M6	8	13	Nut M10	2
4	Spring Washer D8	4	14	Plain Washer D6	2
5	Plain Washer D8	4	15	Front Extension Bracket	1
6	Bolt M8*20	4	16	Nut M8	2
7	Trolley	1	17	Rubber Pad	2
8	Hose Reel	1	18	Bolt M8*45	2
9	Axle	2	19	Connection Hose	1
10	Plain Washer D16	4	20	Bolt M6*16	4

Specifications

Max. pressure: 248 bar / 3600psi

Max. water temperature: 60°C / 140°F

Hose Capacity: 30 m of Ø6mm (1/4") hose

Dimensions: 835 x 678 x 514 mm

Weight: 23.0 kg

Safety instructions



DO NOT use the unit if it is incomplete or damaged.

DO NOT alter or modify the unit in any manner.

DO NOT exceed the pressure or water temperature ratings set for the hose reel.

DO NOT allow children to operate without supervision.

ALWAYS drain the system fully if stored in freezing conditions.


ALWAYS Release the pressure from the system before disconnecting quick connectors.

CHECK the state of the quick connections and pressure hose periodically. Replace when necessary.

Assembly & operation


1.

Install the front extension arm with the M6*40 bolts.

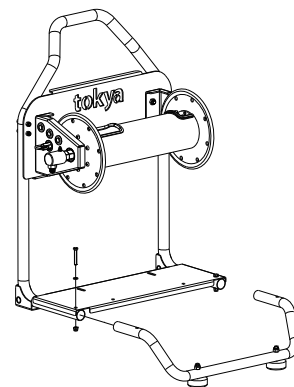


2.

Install the wheels and axles as shown in the image.

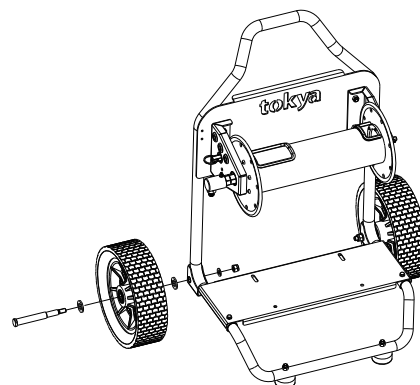


3.

Attach the hose reel's crank handle and tighten the crank locking screw.

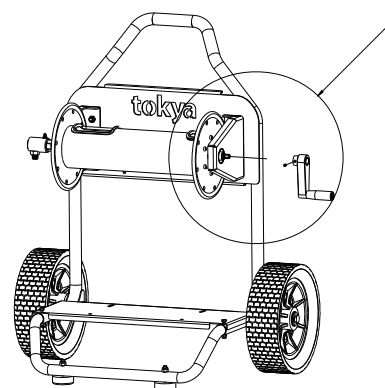


4.

Install the pressure gun & extension wand holder.

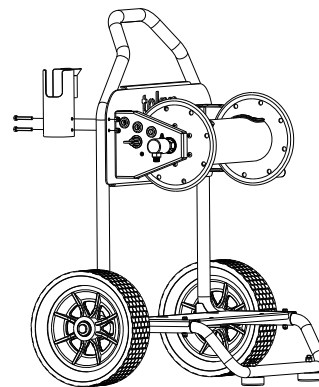


5.

By pulling and twisting the locking pin 90° the hose reel will stay in unlocked position. The hose reel locks when the pin is released back down to the locked position.

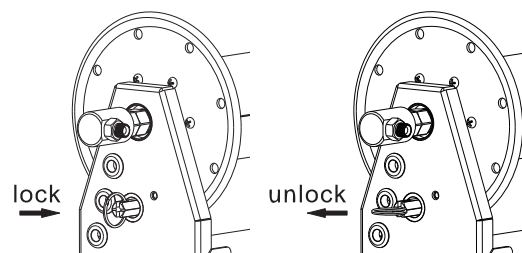


6.

Mount the pressure washer onto the trolley with the M6*16 bolts after the trolley has been fully assembled and connect the hose reel water inlet hose to the pressure washer.

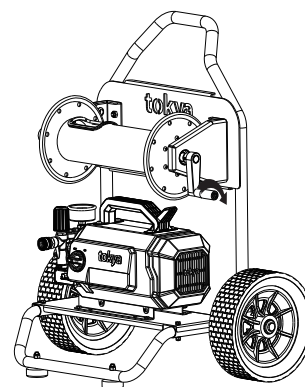

7.

Attach the high pressure hose to the quick connector inside the hose reel and reel the hose around the reel.

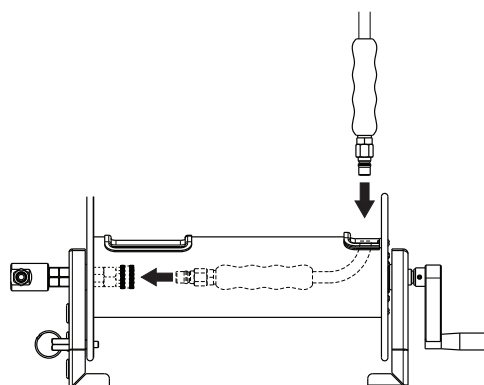

SUOMI - KÄYTTÖOHJE

Tekniset tiedot

Max. käyttöpaine: 248 bar / 3600psi

Max. veden lämpötila: 60°C / 140°F

Kelan kapasiteetti: 30 m Ø6mm (1/4") letkua

Mitat: 835 x 678 x 514 mm

Paino: 23.0 kg

Turvallisuusohjeet



VAROITUS

ÄLÄ käytä tuotetta jos se on puutteellinen tai vahingoittunut.

ÄLÄ muuta tai muokkaa tuotetta millään tavalla.

ÄLÄ ylitä letkukelalle asetettuja paine tai lämpötilarajoja.

ÄLÄ anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.

AINA tyhjennä kaikki vesi järjestelmästä, jos tuotetta aiotaan säilyttää kylmässä tilassa.


AINA vapauta paineet letkustosta ennen liitinten irroitusta.

TARKISTA pikaliittimien ja letkun kunto aika-ajoin. Vaihda tarvittaessa.

Kasaus & käyttö


1.

Asenna kärryn etujalka mukana tulevilla M6*40 pulteilla.

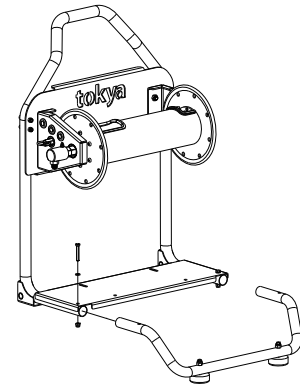


2.

Asenna renkaat ja akselit kuvan mukaisesti.

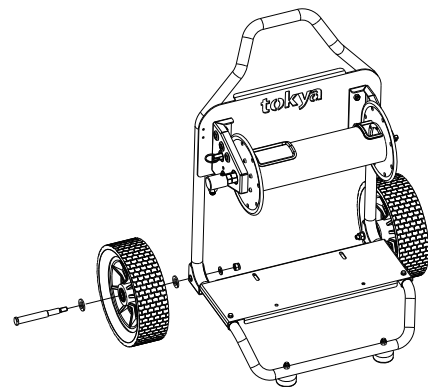


3.

Kiinnitä letkukelan kampi ja kiristä kammen lukitusruuvi.

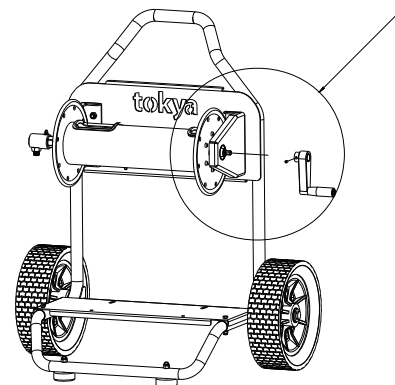


4.

Asenna suihkupistoolin ja suihkuputken pidike.

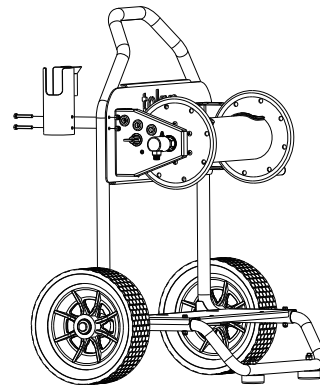


5.

Kelan päässä olevaa sokkaa vetämällä ja kääntämällä 90°
letkukela pysyy lukitsemattomana. Kela lukittuu kun
sokka vedetään, käännetään ja palautetaan ala-asentoon.

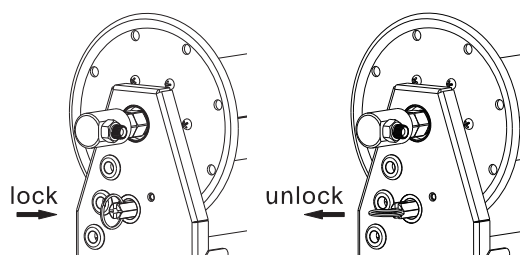


6.

Kiinnitä painepesuri kärryyn M6*16 pulteilla kun
kärry on täysin kasattu ja liitä letkukelan
sisääntuloletku painepesuriin.

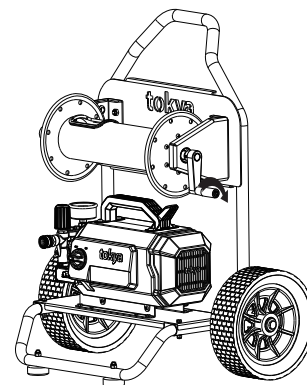

7.

Liitä korkeapaineletku letkukelan sisällä olevaan
pikaliittimeen ja kela letku kelalle.

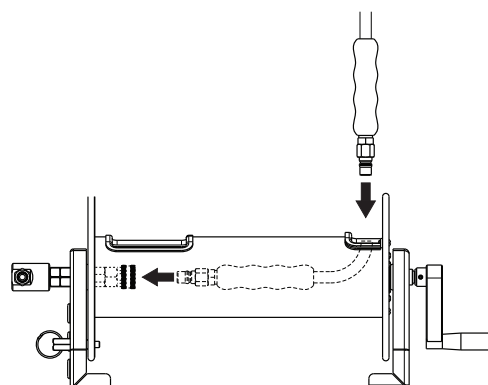

Specifikationer

Max. tryck: 248 bar / 3600 psi

Max. vattentemperatur: 60°C / 140°F

Slangvindans kapacitet: 30 m av Ø6 mm (1/4") slang

Mått: 835 x 678 x 514 mm

Vikt: 23.0 kg

Säkerhetsanvisningar



VARNING

ANVÄND INTE enheten om den är ofullständig eller skadad.

ÄNDRA INTE eller modifiera enheten på något sätt.

ÖVERSKRID INTE de tryck- eller vattentemperaturgränser som är angivna för slangvindan.

LÅT INTE barn använda enheten utan tillsyn.

TÖM ALLTID systemet helt om det förvaras i minusgrader.


SLÄPP ALLTID ut trycket ur systemet innan du kopplar från snabbkopplingarna.

KONTROLLERA snabbkopplingarnas och tryckslangens skick regelbundet. Byt ut vid behov.

Montering och användning


1.

Montera den främre förlängningsarmen med M6*40-bultarna.

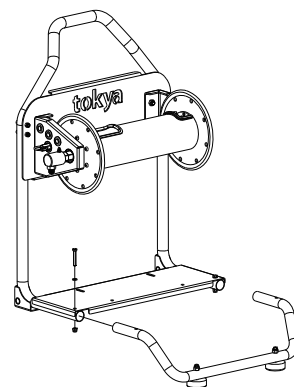


2.

Montera hjulen och axlarna enligt bilden.

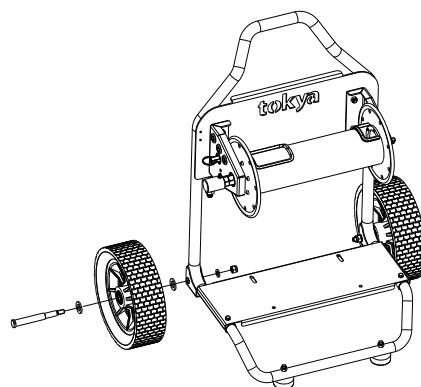


3.

Fäst slangvindans vevhandtag och dra åt vevens låsskruv.

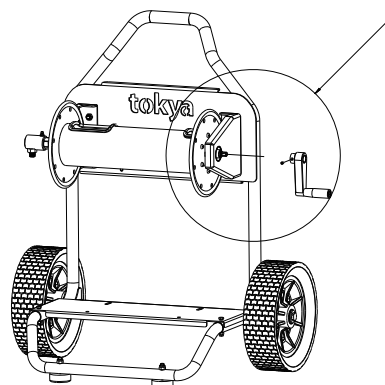


4.

Montera hållaren för spolhandtag och spolrör.

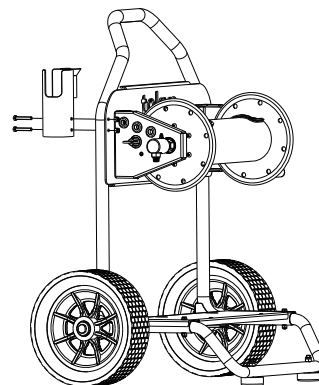


5.

Genom att dra ut och vrida låspinnen 90° hålls slangvindan i olåst läge. Slangvindan låses när pinnen släpps tillbaka till låst läge.

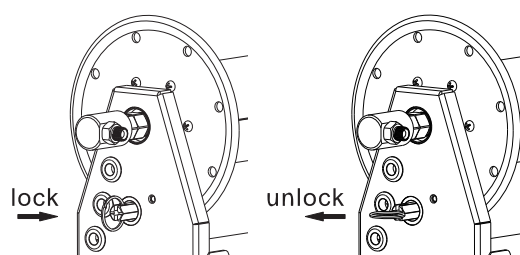


6.

Montera högtryckstvätten på kärran med M6*40-bultarna när kärran är helt hopmonterad, och anslut slangvindans vatteninloppsslang till högtryckstvätten.

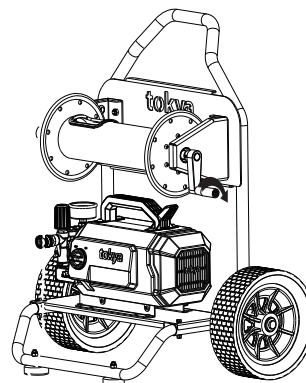

7.

Anslut högtrycksslangen till snabbkopplingen inuti slangvindan och rulla upp slangen på vindan.

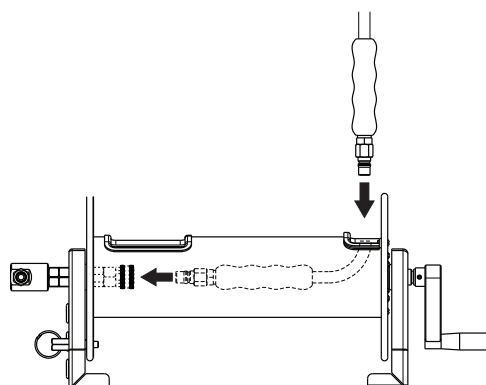

Spesifikasjoner

Maks. trykk: 248 bar / 3600 psi

Maks. vanntemperatur: 60°C / 140°F

Slangekapasitet: 30 m av Ø6 mm (1/4") slange

Mål: 835 x 678 x 514 mm

Vekt: 23.0 kg

Sikkerhetsinstruksjoner



FORSIKTIG

IKKE bruk enheten hvis den er ufullstendig eller skadet.

IKKE endre eller modifiser enheten på noen måte.

IKKE overskrid grenseverdiene for trykk eller vanntemperatur som er angitt for slangetrommelen.

IKKE la barn bruke enheten uten tilsyn.

TØM ALLTID systemet helt dersom det oppbevares i minusgrader.


SLIPP ALLTID ut trykket fra systemet før du kobler fra hurtigkoblingene.

KONTROLLER tilstanden til hurtigkoblingene og trykkslangen regelmessig. Skift ut etter behov.

Montering og bruk


1.

Monter den fremre forlengelsesarmen med M6*40-boltene.

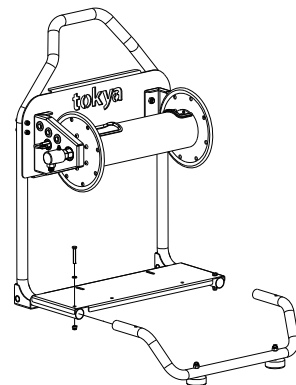


2.

Monter hjulene og akslene som vist på bildet.

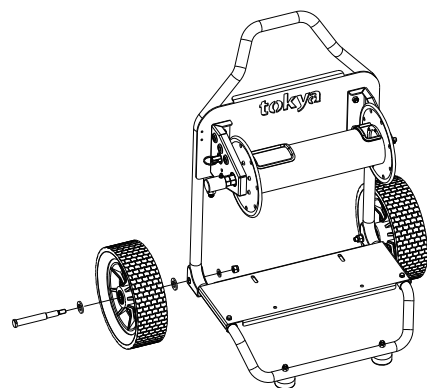


3.

Fest slangetrommelens sveivehåndtak og stram sveivens låseskrue.

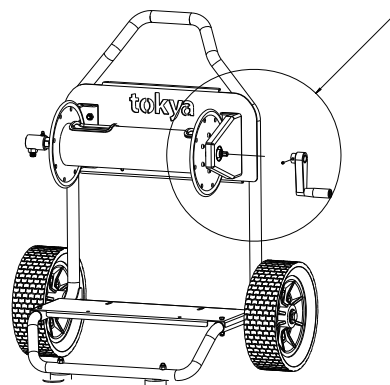


4.

Monter holderen for spylehåndtak og spylørør.

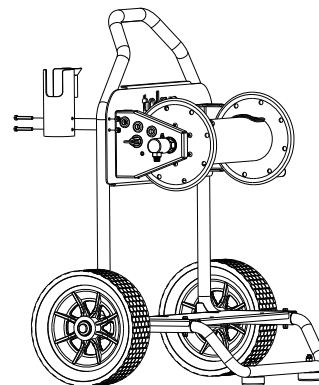


5.

Ved å trekke ut og vri låsepinnen 90° forblir slangetrommelen i ulåst posisjon. Slangetrommelen låses når pinnen slippes tilbake til låst posisjon.

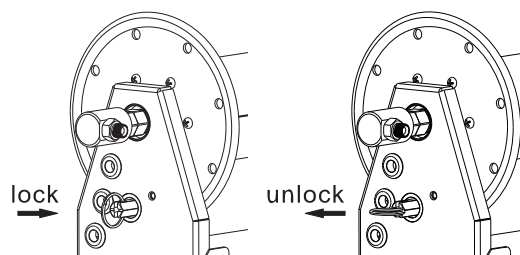


6.

Monter høytrykksspyleren på trallen med M6*16-boltene etter at trallen er helt montert, og koble slangetrommelens vanninntaksslange til høytrykksspyleren.

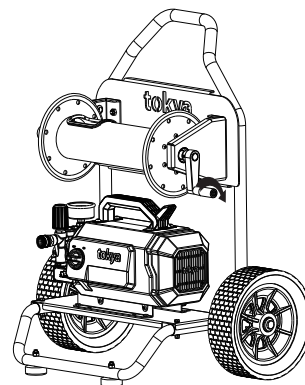

7.

Koble høytrykksslangen til hurtigkoblingen inni slangetrommelen, og rull slangen opp på trommelen.

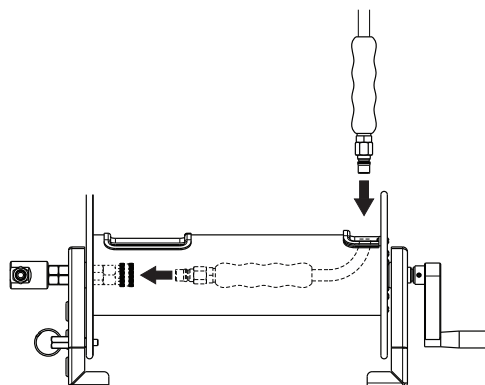

Specifikationer

Maks. tryk: 248 bar / 3600 psi

Maks. vandtemperatur: 60°C / 140°F

Slangekapacitet: 30 m af Ø6 mm (1/4") slange

Mål: 835 x 678 x 514 mm

Vægt: 23.0 kg

Sikkerhedsinstruktioner



FORSIGTIG

BRUG IKKE enheden, hvis den er ufuldstændig eller beskadiget.

SÅDAN MÅ DU IKKE ændre eller modificere enheden på nogen måde.

OVERSKRID IKKE de tryk- eller vandtemperaturgrænser, der er angivet for slangetromlen.

LAD IKKE børn betjene enheden uden opsyn.

TØM ALTID systemet helt, hvis det opbevares i frostvejr.

UDLIGN ALTID trykket i systemet, før du frakobler lynkoblingerne


KONTROLLER regelmæssigt tilstanden af lynkoblingerne og trykslangen.

Udskift efter behov.

Montering og betjening


1.

Monter den forreste forlængerarm med M6*40-boltene.

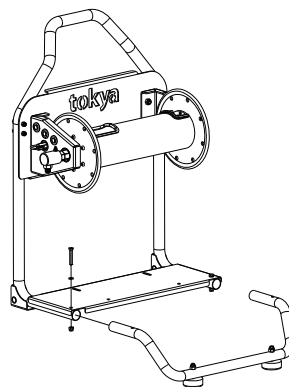


2.

Monter hjulene og akslerne som vist på billedet.

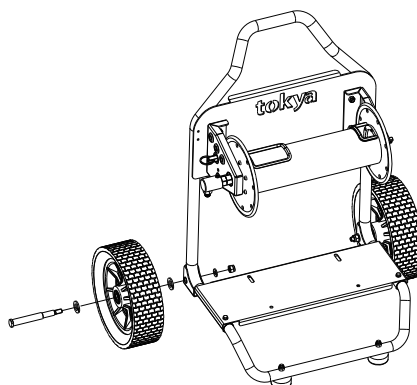


3.

Monter slangetromlens håndtag og spænd håndtagets låseskrue.

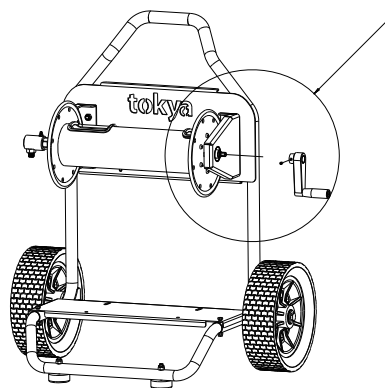


4.

Monter holderen til sprøjtepistol og strålerør.

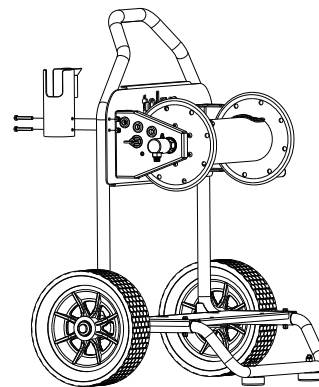


5.

Ved at trække i låsepinden og dreje den 90°, forbliver slangetromlen i ulåst position. Slangetromlen låses, når pinnen slippes tilbage til låst position.

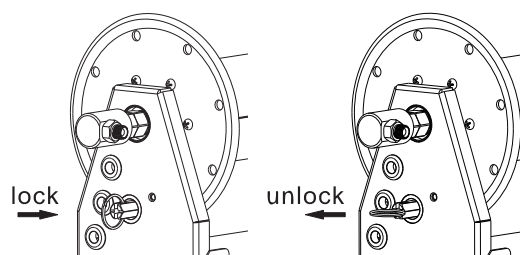

6.

Monter højtryksrenseren på vognen med M6*16-boltene, efter at vognen er samlet helt, og tilslut slangetromlens vandindtagsslange til højtryksrenseren.

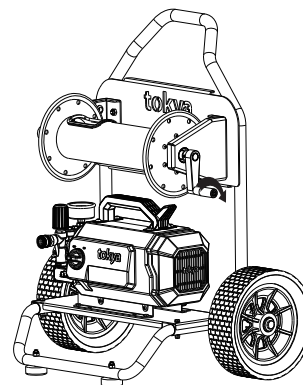

7.

Tilslut højtryksslangen til lynkoblingen inde i slangetromlen, og rul slangen op på tromlen.

