


LED JATKOS

IP20 -o- 0,1m



KETJUTETTAVA YLEISVALAISIN | LÄNKBAR ALLMÄNBELEYSNING | JADAÜHENDATAV ÜLDVALGUSTI | CHAINABLE LUMINAIRE

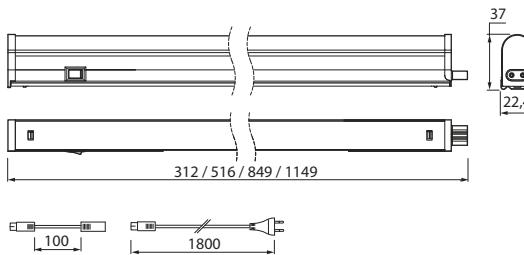

220-240 V ~ 50/60 Hz

-O-
Max
112W

LED JATKOS

SNRO	E-NR	KOODI/KOD CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN	
4116472	7013307	A1JABA	Led Jatkos 312 4W/830 VA	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated Led 4W 3000K 350lm 25000 h	0,064	6435200217004
4116473	7013308	A1JABB	Led Jatkos 516 7,5W/830 VA	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated Led 7,5 W 3000K 700lm 25000 h	0,092	6435200217028
4116474	7013309	A1JABC	Led Jatkos 849 10W/830 VA	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated Led 10 W 3000K 1000lm 25000 h	0,138	6435200217042
4116475	7013310	A1JABD	Led Jatkos 1149 13W/830 VA	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated Led 13 W 3000K 1300lm 25000 h	0,180	6435200217066

Käytä ainostaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä. Asennus: 1,8 m verkkojohto. Ketjutettavissa maks. 112 W. 10 cm välijohto mukana pakkauksessa.

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bär sparas och finns tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Installation: 1,8 m anslutningskabel. Kan kopplas ihop max. 112 W. En 10 cm ihopkopplingskabel inkluderad i förpackningen.

Kasuta ainult valgustusejuhendamisele märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusalikas ei ole vahetatav. Valgusalikas töörke korral peab kogu valgusti kasutuselt kõrvvaldamata. Paigaldus: 1,8 m toitekaabel. Jadaühenduse võimalus, maks. 112 W. 10 cm pikijätk komplektis.

Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Installation: 1,8 m power cable. Chainable wattage max 112 W. 10 cm connecting cable included in package.

LED JATKOS

KETJUTETTAVA YLEISVALAISIN | LÄNKBAR ALLMÄNBELYSNING | JADAÜHENDAV ÜLDVALGUSTI | CHAINABLE LUMINAIRE

Huolehdi valaisimien osien asianmukaisesta kierrätyksestä.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroonikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Se till att armaturens delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Valgusallika tõrke korral peab kogu valgusti kasutuselt kõrvaldama. Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi